


KOFFIE- EN THEEZETINSTALLATIES

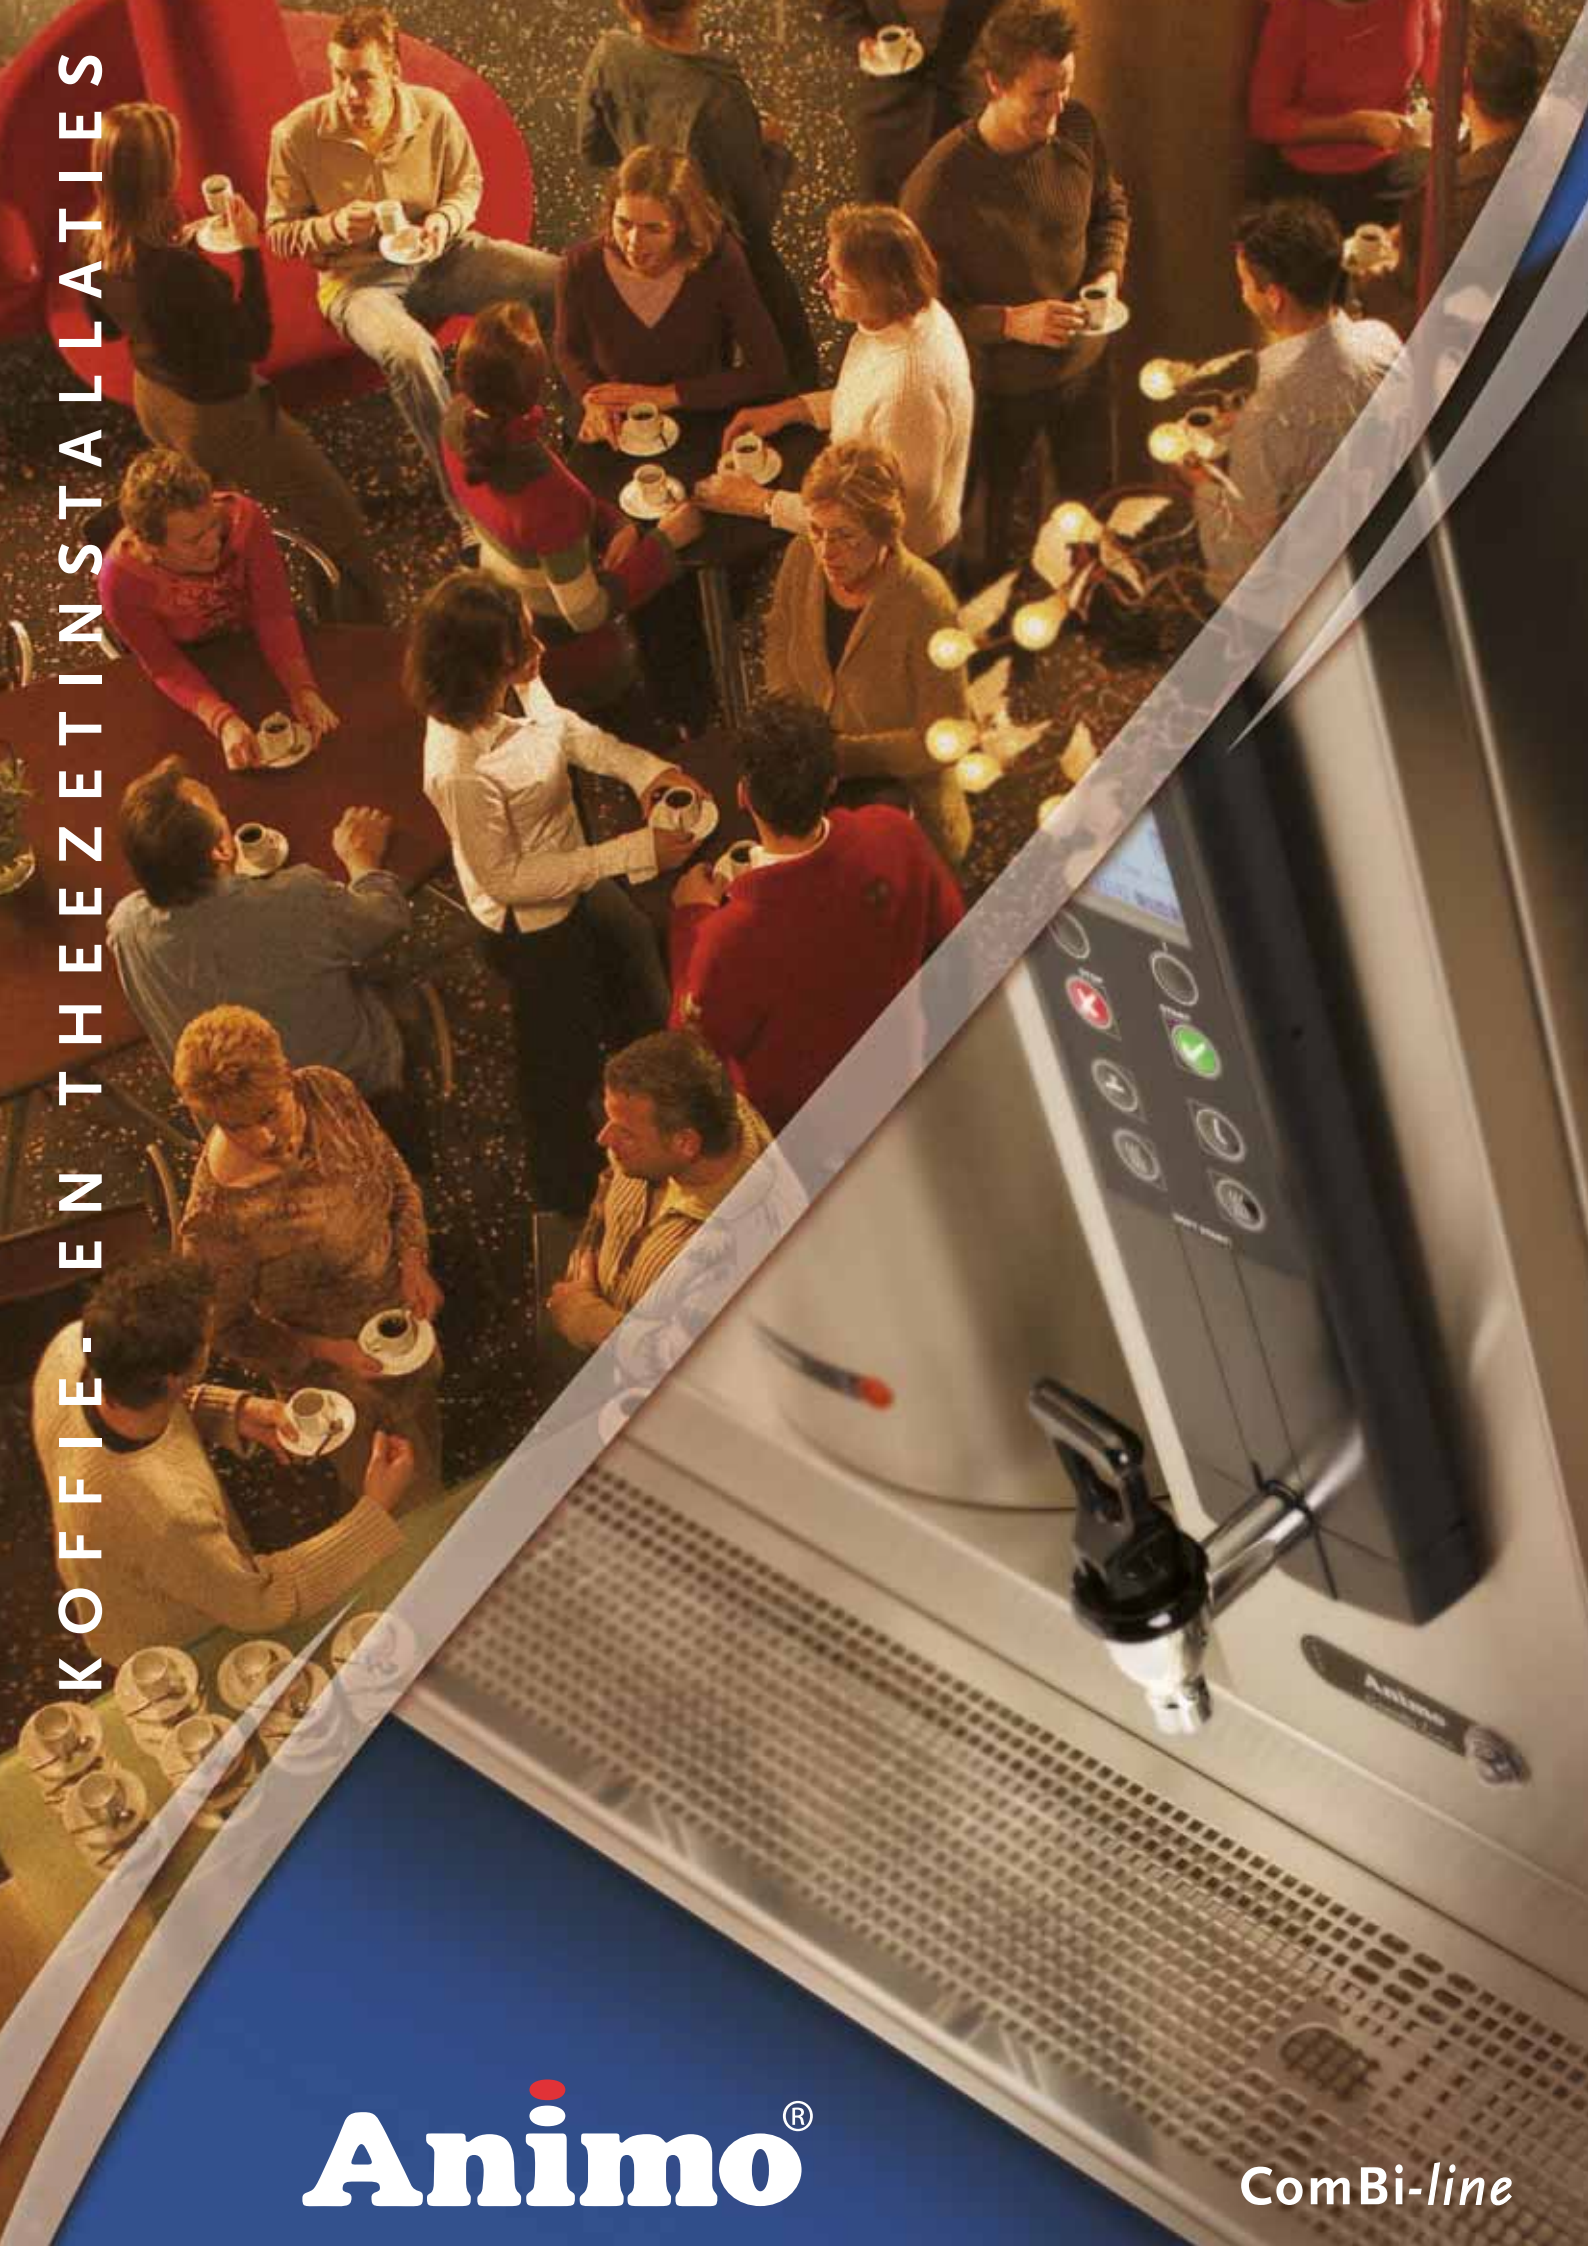

**Animo**<sup>®</sup>

ComBi-line

# Animo's ComBi-line

Professioneel, snel en smaakvol

Dagelijks genieten miljoenen mensen op de meest uiteenlopende plekken en momenten van het geurige aroma en de goede smaak van vers gezette koffie en thee. Thuis en onderweg, in de pauze van theatervoorstellingen en tijdens vergaderingen, na afloop van een sportevenement en op het werk. Het is prettig te weten dat zelfs op momenten dat grote groepen koffie- en theeliefhebbers samenkomen, 's werelds meest geliefde opkikker niets aan kwaliteit en versheid hoeft te verliezen. Voor het zetten van grote hoeveelheden verse koffie en thee in korte tijd is er immers de ComBi-line van Animo. Professioneel, snel en smaakvol.

## Ruim assortiment

De apparatuur uit de ComBi-line biedt u legio mogelijkheden om binnen korte tijd grote hoeveelheden koffie en thee te zetten, variërend van 240 tot maar liefst 720 kopjes (90 liter) per uur.

Animo's ComBi-line bestaat uit een combinatie van één of twee doorstroomwaterkokers en één of twee containers, die geplaatst kunnen worden op een buffet, werktafel of serveerwagen. In de juiste combinatie zet u zo heel gemakkelijk exact de hoeveelheid verse koffie of thee die u nodig heeft!



ComBi-line met twee containers van 10 liter: CB 2x10.



ComBi-line met twee containers van 10 liter en separate waterkoker in de zuil: CB 2x10W.

## De flexibele buffetopstelling

Wie koffie en thee op een centrale plaats zet én serveert, kiest voor een buffetopstelling. Afhankelijk van de hoeveelheid koffie of thee die u wilt zetten, biedt Animo's ComBi-line verschillende combinatiemogelijkheden. U heeft de keuze uit een koffiezetinstallatie met één of twee afneembare containers.

Containers zijn verkrijgbaar met een inhoud van 5, 10, 20 en \*40 liter. Wilt u de zetcapaciteit nog verder uitbreiden? Dan plaatst u twee zuilen met respectievelijk een links en een rechts geplaatste container naast elkaar.

Een extra optie is een separate waterkoker, die is ingebouwd in de zuil, met een no-drip kraan. Zo kunt u altijd over een voorraad heet water beschikken. Zo'n systeem is met name praktisch wanneer u eenvoudig kleine hoeveelheden (kopjes) heet water wilt kunnen aftappen.

\* Vraag naar onze folder ComBi-line 40 L.



## Unieke filters

De unieke kunststof filters zijn dankzij hun lichte gewicht uiterst prettig in het gebruik en zorgen er bovendien voor dat warmte niet verloren gaat.

## Gebruiksvriendelijk

De ComBi-line is uiterst gemakkelijk in het gebruik. Met het softtoetspaneel aan de voorzijde van de zuil stelt u eenvoudig de gewenste hoeveelheid koffie in. Dankzij het koffiedoseeradvies is de koffie altijd perfect op smaak. Heeft u een installatie met een separate waterkoker, dan kunt u de temperatuur daarvan variabel instellen. En wanneer u de instelling voor de volgende dag alvast wilt programmeren, dan gebruikt u daarvoor de ingebouwde tijd klok. Een signaal geeft aan wanneer de koffie klaar is. U heeft er dus nauwelijks omkijken naar!

Naast deze gebruikersinstellingen geeft het bedieningspaneel ook toegang tot de operator- en serviceomgeving. Deze laatste twee zijn alleen te bedienen met een pincode. U vindt er de instellingen voor het beheersen van het koffiezetproces, voor de gescheiden waterkoker en voor service en onderhoud.



*ComBi-line met een links geplaatste container van 10 liter en separate waterkoker in de zuil: CB 1x10W L.*



*Voor het zetten van thee in een container plaatst u het speciale theefilter met vulpijp.*



*ComBi-line met een rechts geplaatste container van 10 liter: CB 1x10 R.*

# Serveerwagen- opstellingen



## Praktisch en mobiel: de serveerwagenopstelling

Ook voor het decentraal serveren van koffie en thee biedt Animo's *ComBi-line* perfecte mogelijkheden. Een ideale opstelling is de combinatie van een aan de wand bevestigde doorstroomwaterkoker met een container en serveerwagen. Is de koffie of thee klaar, dan verwijdert u het filter; een geïsoleerd deksel zorgt ervoor dat de container veilig kan worden vervoerd.

*CB 10W aan de wand gemonteerd.*



Ook voor de koffie- en theevoorziening in verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen is de *ComBi-line* in combinatie met een serveerwagen van Animo ideaal. Animo levert een breed scala aan serveerwagens. Van een eenvoudige serveerwagen voor één container tot een zeer uitgebreide serveerwagen met elektrische aandrijving voor twee containers. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

*Serveerwagen elektrisch.*

## Doordacht

Animo-containers kenmerken zich door hun gebruiksgemak en doordachte vormgeving en afwerking. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en naadloos gelast. Daardoor zijn ze zeer hygiënisch en bovendien eenvoudig te reinigen. Containers zijn leverbaar in uitvoeringen van 5, 10 of 20 liter en standaard uitgerust met een geïntegreerd peilglas, reserve peilglas, no-driprkraan en een geïsoleerd deksel voor transport.

*Extra opties:  
kraanbeschermbegel (zie foto),  
klemsluiting, tweede no-driprkraan.*



## Perfect op temperatuur

Cruciaal in het bereidingsproces van koffie en thee is natuurlijk de juiste temperatuur van de drank. Animo levert twee verschillende containers: een geïsoleerde uitvoering en een elektrisch verwarmde container. De eerste variant heeft een polyurethaan isolatielaag en houdt daardoor de ideale temperatuur van zowel koude als warme dranken uitstekend vast. De elektrische containers garanderen een optimale temperatuurbeheersing van koffie en thee waardoor de smaak vers en goed blijft. Bovendien is de warmteoverdracht laag; de container wordt aan de buitenkant niet heet.



*De containers zijn leverbaar in geïsoleerde (rechts) en elektrische (links en midden) uitvoering in 5, 10 en 20 liter. Containers met een zelfde inhoud zijn stapelbaar.*

## Veilig

Alle installaties zijn voorzien van zwenkarm-beveiliging en bij buffettoepassingen tevens van containersignalering. Heet water kan dus alléén worden afgegeven als er een container is geplaatst en de zwenkarm zich boven het filter bevindt. Met de stoptoets kan de waterafgifte overigens op elk gewenst moment worden onderbroken. De zuilen van de doorstroomwaterkokers zijn uitgerust met veilige, druiptwaterdichte contactdozen voor containers.

## Eenvoudig in onderhoud

De roestvrijstalen containers en de zuilen van de doorstroomwaterkokers zijn zo ontworpen dat ze snel en gemakkelijk schoon te maken zijn. Het ingebouwde ontkalkingsprogramma maakt het wel heel gemakkelijk de zuil te ontkalken. En ook de droogkookbeveiliging reset u eenvoudigweg van buiten af. Zo is het systeem in een mum van tijd weer klaar voor gebruik.

Voor het reinigen van de machines heeft Animo een speciaal oplosmiddel voor koffieaanslag op de binnenpotten en een ontkalkingsmiddel voor de boiler. Ze zijn verkrijgbaar in sachets en grootverpakking. Animo levert vanzelfsprekend ook het filterpapier voor de ComBi-line.



# Accessoires

## Snelschenkslang/S-uitloop

Serveert u in korte tijd een grote hoeveelheid koffie of thee? Maak dan eens gebruik van de speciale snelschenkslang of S-uitloop.



## Wandconsole/onderstel

Is er geen buffet aanwezig, dan kunt u gebruik maken van een roestvrij-stalen console voor montage aan de wand. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een RVS onderstel met een in hoogte verstelbare lekbak.



## Waterkoker WKT-D

Indien er een grote behoefte bestaat aan heetwater, dan kunt u de koffiecontainer ook vervangen door een waterkoker uit de WKT-D serie. Efficiënt en praktisch!



WKT-D 10l.

## Verhoogde bodemplaat

Voor het vergroten van de taphoogte - handig als u thermoskannen wilt plaatsen - maakt u gebruik van een verhoogde bodemplaat.

Informeert u gerust naar onze uitbreidingsmogelijkheden en accessoires. We helpen u graag verder!

## Buffetopstellingen

	CB 2x5	CB 2x5W	CB 1x5 L/R	CB 1x5W L/R	CB 2x10	CB 2x10W
<b>Artikelnummer</b>	10600	10615	L: 10605 / R: 10610	L: 10620 / R: 10625	10640	10655
<b>Buffervoorraad koffie/thee</b>	10 ltr., 80 kopjes	10 ltr., 80 kopjes	5 ltr., 40 kopjes	5 ltr., 40 kopjes	20 ltr., 160 kopjes	20 ltr., 160 kopjes
<b>Uurcapaciteit koffie/thee*</b>	ca. 30 ltr., 240 kopjes	ca. 30 ltr., 240 kopjes	ca. 30 ltr., 240 kopjes	ca. 30 ltr., 240 kopjes	ca. 60 ltr., 480 kopjes	ca. 60 ltr., 480 kopjes
<b>Boiler inhoud</b>	-	4,2 ltr.	-	4,2 ltr.	-	5,6 ltr.
<b>Uurcapaciteit heet water</b>	-	22 ltr.	-	22 ltr.	-	22 ltr.
<b>In 1x af te tappen</b>	-	2,2 ltr.	-	2,2 ltr.	-	3,6 ltr.
<b>Aansluitwaarde</b>	1N~ 220-240V, 3200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 5400W, 50-60 Hz	1N~ 220-240V, 3200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 5400W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 6200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 8400W, 50-60 Hz
<b>Afmeting (BxD(xD1**))xH)</b>	770 x 465(325) x 695 mm	770 x 465(325) x 695 mm	530 x 465(325) x 695 mm	530 x 465(325) x 695 mm	907 x 465(325) x 785 mm	907 x 465(325) x 785 mm
<b>Bewaartemperatuur</b>	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C
<b>Waterdoseretijd</b>	ca. 10 min./5 ltr.	ca. 10 min./5 ltr.	ca. 10 min./5 ltr.	ca. 10 min./5 ltr.	ca. 10 min./10 ltr.	ca. 10 min./10 ltr.
<b>Filterpapier</b>	101/317	101/317	101/317	101/317	152/457	152/457

	CB 1x10 L/R	CB 1x10W L/R	CB 2x20	CB 2x20W	CB 1x20 L/R	CB 1x20W L/R
<b>Artikelnummer</b>	L: 10645 / R: 10650	L: 10660 / R: 10665	10680	10695	L: 10685 / R: 10690	L: 10700 / R: 10705
<b>Buffervoorraad koffie/thee</b>	10 ltr., 80 kopjes	10 ltr., 80 kopjes	40 ltr., 320 kopjes	40 ltr., 320 kopjes	20 ltr., 160 kopjes	20 ltr., 160 kopjes
<b>Uurcapaciteit koffie/thee*</b>	ca. 60 ltr., 480 kopjes	ca. 60 ltr., 480 kopjes	ca. 90 ltr., 720 kopjes	ca. 90 ltr., 720 kopjes	ca. 90 ltr., 720 kopjes	ca. 90 ltr., 720 kopjes
<b>Boiler inhoud</b>	-	5,6 ltr.	-	5,6 ltr.	-	5,6 ltr.
<b>Uurcapaciteit heet water</b>	-	22 ltr.	-	22 ltr.	-	22 ltr.
<b>In 1x af te tappen</b>	-	3,6 ltr.	-	3,6 ltr.	-	3,6 ltr.
<b>Aansluitwaarde</b>	3N~ 380-415V, 6200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 8400W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 9200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 11400W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 9200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 11400W, 50-60 Hz
<b>Afmeting (BxD(xD1**))xH)</b>	599 x 465(325) x 785 mm	599 x 465(325) x 785 mm	1015 x 500(360) x 890 mm	1015 x 500(360) x 890 mm	653 x 500(360) x 890 mm	653 x 500(360) x 890 mm
<b>Bewaartemperatuur</b>	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C
<b>Waterdoseretijd</b>	ca. 10 min./10 ltr.	ca. 10 min./10 ltr.	ca. 14 min./20 ltr.	ca. 14 min./20 ltr.	ca. 14 min./20 ltr.	ca. 14 min./20 ltr.
<b>Filterpapier</b>	152/457	152/457	203/533	203/533	203/533	203/533

## Serveerwagenopstellingen

	CB 5	CB 5W	CB 10	CB 10W	CB 20	CB 20W
<b>Artikelnummer</b>	10630	10635	10670	10675	10710	10715
<b>Uurcapaciteit koffie/thee*</b>	ca. 30 ltr., 240 kopjes	ca. 30 ltr., 240 kopjes	ca. 60 ltr., 480 kopjes	ca. 60 ltr., 480 kopjes	ca. 90 ltr., 720 kopjes	ca. 90 ltr., 720 kopjes
<b>Boiler inhoud</b>	-	4,2 ltr.	-	5,6 ltr.	-	5,6 ltr.
<b>Uurcapaciteit heet water</b>	-	22 ltr.	-	22 ltr.	-	22 ltr.
<b>In 1x af te tappen</b>	-	2,2 ltr.	-	3,6 ltr.	-	3,6 ltr.
<b>Aansluitwaarde</b>	1N~ 220-240V, 3200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 5400W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 6200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 8400W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 9200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 11400W, 50-60 Hz
<b>Waterdoseretijd</b>	ca. 10 min./5 ltr.	ca. 10 min./5 ltr.	ca. 10 min./10 ltr.	ca. 10 min./10 ltr.	ca. 14 min./20 ltr.	ca. 14 min./20 ltr.
<b>Afmeting (BxDxH)</b>	235 x 345 x 707	235 x 490 x 707	235 x 345 x 800	235 x 490 x 800	235 x 345 x 901	235 x 490 x 901
<b>Geschikt voor</b>	CN5e/i	CN5e/i	CN10e/i	CN10e/i	CN20e/i	CN20e/i

\* Doorstroom heetwater

\*\* Exclusief lekbak

Voor alle installaties geldt: vaste wateraansluiting (3/4")

## Elektrische containers

	CN5e	CN10e	CN20e
<b>Artikelnummer</b>	51105	51110	51120
<b>Inhoud</b>	5 ltr.	10 ltr.	20 ltr.
<b>Aansluitwaarde</b>	1N~ 220-240V, 35W, 50-60 Hz	1N~ 220-240V, 70W, 50-60 Hz	1N~ 220-240V, 70W, 50-60 Hz
<b>Afmeting Ø x H</b>	237 x 406 mm	307 x 427 mm	355 x 515 mm
<b>Bewaartemperatuur</b>	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C

## Geïsoleerde containers

	CN5i	CN10i	CN20i
<b>Artikelnummer</b>	51205	51210	51220
<b>Inhoud</b>	5 ltr.	10 ltr.	20 ltr.
<b>Afmeting Ø x H</b>	237 x 406 mm	307 x 427 mm	355 x 515 mm
<b>Temperatuur verlies p/uur</b>	ca. 4°C	ca. 3°C	ca. 2,5°C



# Animo®

## **Animo B.V.**

Nederland

Hoofdkantoor - Verkoop Nederland - Export Afdeling

Tel. +31 (0)592 37 63 76

E-mail - [info@animo.nl](mailto:info@animo.nl)

## **Animo B.V.B.A.**

België

Tel. +32 3 313 03 08

E-mail - [info@animo.be](mailto:info@animo.be)

## **Animo France**

Frankrijk

Tel. +33 380 250 660

E-mail - [info@animo-france.fr](mailto:info@animo-france.fr)

## **Animo GmbH**

Duitsland

Tel. +49 541 97 12 50

E-mail - [info@animo-gmbh.de](mailto:info@animo-gmbh.de)

 [www.animo.eu](http://www.animo.eu)

