

Camshelving®

Snel en makkelijk te reinigen | Makkelijk te verstellen en configureren

Gegarandeerd sterk, duurzaam en stabiel | Roestvrij



CAMBRO
MANUFACTURING COMPANY

DUURZAAMHEID ALS STELLING

Een nieuwe dimensie

MAAKT OPSLAG
MAKKELIJK



DE CAMSHELING-KENMERKEN ZIJN:



Voedsel veilig opslaan
en bewaren



Afwaschinebestendig,
m.u.v. verrijdbare
onderdelen.

HACCP



Voedselveilig

in stellingen



- ▶ Makkelijk en snel te reinigen
- ▶ Makkelijk te verstellen en te configureren
- ▶ Gegarandeerd sterk, duurzaam en stabiel
- ▶ Roestvrij

Camshelving is het revolutionaire stellingensysteem voor makkelijke opslag in elke omgeving, zowel nat als droog.

Uitstekend geschikt voor koel- en vriesruimten, omdat het bestand is tegen temperaturen tot -38°C .

De lastdragende onderdelen (staanders en dwarsstukken) hebben een stalen kern en gladde buitenkant van polypropylene. Dat maakt Camshelving sterk, duurzaam en makkelijk te reinigen.

Camshelving heeft geen lassen en is roestvast, zodat het gebruikt kan worden in een vochtige omgeving; elk onderdeel kan in de afwasmachine.

Het Camshelving-systeem is gebaseerd op vier makkelijk te gebruiken en te assembleren onderdelen. Elk onderdeel is verkrijgbaar in diverse maten, waarmee u rekken kunt bouwen in elke gewenste configuratie en voor elke ruimte.

Camshelving wordt geleverd met een beperkte garantie tegen roest en corrosie op dwarsbalken en staanders voor de levensduur van het product.

Camshelving is het meest hygiënische schappensysteem op de markt, en tevens het makkelijkst te reinigen en te verstellen.

Camshelving biedt superieure stabiliteit, duurzaamheid en de flexibiliteit die vereist is voor keukens die voldoen aan de HACCP-vereisten.



Cadmiumvrij



Recycleerbaar
polypropylene



GEEN BOUTEN OF MOEREN

Makkelijk en snel te reinigen

Voor een hygiënische opslagruimte

Het gladde oppervlak van polypropyleen is makkelijk af te nemen. Het heeft geen lassen, zodat vloeistof en vuil niet in naden belanden.

Alle Camshelving onderdelen kunnen in de afwasmachine. Het gemak van het reinigen maakt het makkelijk om te werken volgens de HACCP-richtlijnen, met een hygiënische opslagruimte.

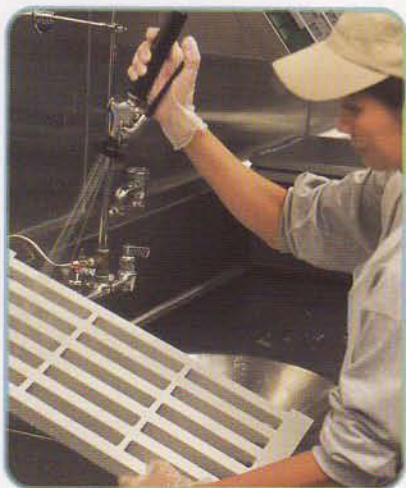

De schapsegmenten worden moeiteloos verwijderd en afzonderlijk gewassen of in een Camrack® met open uiteinde (OETR314) geplaatst en in een commerciële afwasmachine gereinigd.

HACCP

R E I N I G B A A R

Makkelijk te verstellen en te configureren

Bouw elke gewenste configuratie voor elke mogelijke ruimte


Camshelving is verkrijgbaar in 5 hoogte-, 4 diepte- en 12 lengtematen zodat u voor elke ruimte een efficiënte indeling kunt ontwerpen.

De schappen kunnen versteld worden in stappen van 100 mm zonder dat het rek gedemonteerd hoeft te worden.

De rekken worden onderling verbonden door een staander (wanneer in een rechte lijn geplaatst) of door hoekverbindingstukken (wanneer haaks of in een U-vorm geplaatst).



STAANDER

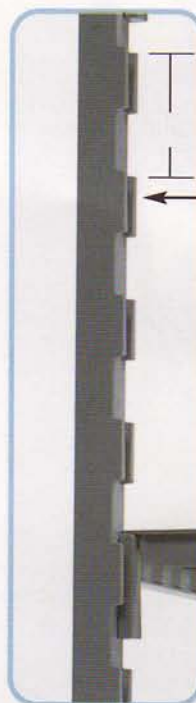

De schappen kunnen versteld worden in stappen van 100 mm zonder dat het rek gedemonteerd hoeft te worden.

← Zwaluwstaart

STAANDERHOOGTE	TUSSENAFSTAND ZWALUWSTAARTEN	AANTAL POSITIES PER STAANDER
Vast		
1400 mm	100 mm	13
1500 mm	100 mm	14
1600 mm	100 mm	15
1700 mm	100 mm	16
1800 mm	100 mm	18
Verrijdbaar		
990 mm	100 mm	8
1490 mm	100 mm	13
1590 mm	100 mm	14
1690 mm	100 mm	15
1790 mm	100 mm	16

V E R S T E L B A A R


Gegarandeerd sterk en duurzaam

IJzersterk

De staanders en dwarsbalken als lastdragende onderdelen hebben een stalen kern die voor draagkracht en duurzaamheid zorgt.

Het unieke ontwerp van de staanderverbindingsstukken (boven en onder) zorgt voor uitstekende kruisstabilisatie.

Wanneer twee rekken naast elkaar gemonteerd worden, delen ze een staander; dit heeft echter geen invloed op het draagvermogen.

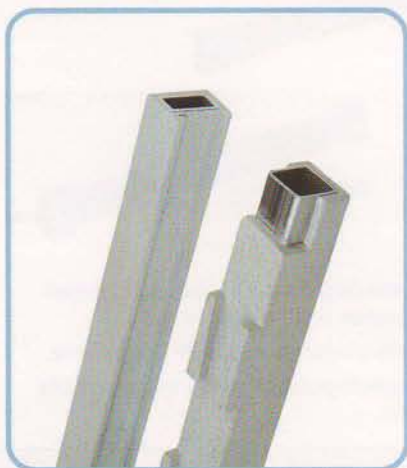

DRAAGVERMOGEN

Vast rek

DWARSBALKLENGTE	DRAAGVERMOGEN PER SCHAP	TOTAAL GEWICHT VOOR STELLING MET 4 SCHAPPEN
Enkel rek		
600 tot 1200 mm	200 Kg	800 Kg
1300 tot 1700 mm	150 Kg	600 Kg
Hoekrek*		
600 tot 1200 mm	180 Kg	720 Kg
Platformsteun**		
1400 tot 1700 mm	450 Kg	—

* Hoekverbindingstukken aanbevolen voor gebruik op dwarsbalken met een lengte van 1200 mm en minder.

** Platformsteunen alleen te gebruiken op het onderste schap. Aanbevolen voor dwarsbalken met een lengte van ten minste 1400 mm.

Verrijdbaar rek

PRODUCT	TOTAAL DRAAGVERMOGEN VERRIJDBAAR REK
Verrijdbare rekken*	340 Kg

* Vanwege het draagvermogen van de wielen bedraagt het maximale draagvermogen van een heel verrijdbaar Camshelving-rek 340 kg.



HACCP

S T E R K T E

Roestvrij

Voor gebruik in elke ruimte, nat of droog

Dankzij het gladde oppervlak van polypropylene en de afwezigheid van lassen of naden roest de Camshelving niet na het wassen of op natte of vochtige plaatsen. Zelfs zout water en zeelucht kunnen Camshelving niet aantasten.

Camshelving is daarom ideaal voor vries- en koelruimten met een temperatuur van maximaal -38 °C en voor een vochtige omgeving.

Een roestvrije omgeving is essentieel voor hygiënische bedrijfsvoering volgens de HACCP-normen.



Droge opslagruimte



Koelruimte

HACCP

G A R A N T I E

Componenten

Camshelving is een modulair systeem met vier basiscomponenten. De onderdelen zijn verkrijgbaar in verschillende maten zodat u de rekken in elke gewenste configuratie kunt samenstellen en overal in kunt passen. Deze onderdelen worden als volgt verpakt:

Vaste rekken

a. Staandersets met twee staanders en twee staanderverbindingsstukken (een boven en een onder).

b. Schappensets met twee dwarsbalken en een stel schapsegmenten voor de lengte van de dwarsbalk.

Verrijdbare rekken

a. Staandersets met twee staanders voor verrijdbare rekken en een stel staanderverbindingsstukken.

b. Schappensets met twee dwarsbalken en een stel schapsegmenten voor de lengte van de dwarsbalk.

c. De wielen worden afzonderlijk besteld.

STAANDERSET – twee staanders en twee staanderverbindingsstukken (een boven en een onder)

STAANDERS

De staanders hebben een stalen kern en een buitenlaag van polypropylene voor extra draagkracht en duurzaamheid.

De staanders bepalen de hoogte van het rek; de lengte wordt gemeten met de waterpasvoet helemaal naar buiten.

De dwarsbalken klikken in de ingegoten zwaluwstaarten op de staanders.

De tussenafstand van de zwaluwstaarten bedraagt 100 mm.

STAANDERS VOOR VERRIJDABARE CAMSHELIVING

De verrijdbare Camshelving-rekken worden samengesteld met staanders voor verrijdbare Camshelving.

STAANDER VOOR VAST REK

STAANDER VOOR VERRIJDABARE REK



STAANDERVERBINDINGSSTUKKEN

(BOVEN)

(ONDER)

De staanderverbindingsstukken houden twee staanders bij elkaar en bepalen de diepte van het rek.

De staanderverbindingsstukken zijn van polypropylene.

De staanderverbindingsstukken zorgen voor uitstekende kruisstabilisatie.

6

SCHAPPENSET – Twee dwarsbalken en voldoende schapsegmenten voor de gehele lengte van de dwarsbalken

DWARSBALKEN

De dwarsbalken hebben een stalen kern en een buitenlaag van polypropylene voor extra draagkracht en duurzaamheid.

De dwarsbalken klikken in de zwaluwstaarten op de staanders.

De schapsegmenten worden op de dwarsbalken geplaatst. Voor één schap zijn twee dwarsbalken benodigd.


De dwarsbalken bepalen de lengte van het rek.



SCHAPSEGMENTEN

De schapsegmenten zijn van polypropylene.

Verrijdbaar in gesloten en in open uitvoering.

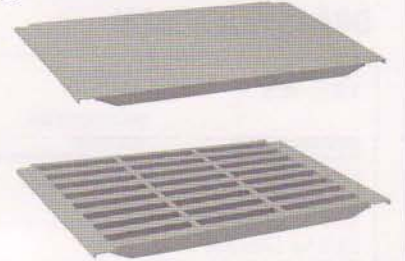

SET HOEKVERBINDINGSSTUKKEN



De hoekverbindingstukken worden gebruikt om een basisrek haaks op een tweede rek te bevestigen of tussen twee rekken om een U-vormige stelling te bouwen.

Voor elk schap is een set hoekverbindingstukken vereist.

Bij gebruik van hoekverbindingstukken neemt het draagvermogen af tot 180 kg per schap.

Hoekverbindingstukken aanbevolen voor gebruik op dwarsbalken met een lengte van 1200 mm en minder.


ZWENKWIELEN

Voor de verrijdbare en de High Density rekken.



PLATFORMSTEUN

Aanbevolen voor zware toepassingen (max. 450 kg) op het onderste schap van rekken met een breedte van ten minste 1400 mm.



RAILINGS

Ideaal voor gebruik op verrijdbare of vaste Camshelving om te voorkomen dat er artikelen van de schappen vallen.

Verrijdbaar in elke gewenste lengte- en twee hoogtematen door de polypropylene beugels te combineren met een of twee staven van geanodiseerd aluminium.



Maak optimaal gebruik van uw ruimte

BASISREK

Met de Camshelving-componenten kunt u een enkele stelling met vele verschillende afmetingen bouwen.



AANBOUWREK

Wanneer u een tweede rek aan een basisrek toevoegt, maken zowel de dwarsbalken op het eerste rek als die op het tweede rek gebruik van de staander in het midden.

Dus hebt u nog maar twee staanders nodig in plaats van vier staanders of extra bevestigingsklemmen.

Dat vereenvoudigt montage en vermindert kosten zonder dat het draagvermogen daardoor vermindert.



HOEKREK EN U-VORMIGE STELLINGEN

Gebruik een stel hoekverbindingstukken op elk schap om een aanbouwrek haaks op een basisrek te bevestigen. Bouw een U-vormige stelling door hoekverbindingstukken op beide uiteinden van elk schap te gebruiken en zo schappen te monteren tussen twee basisrekken.

De hoekverbindingstukken worden moeiteloos op de dwarsbalk van het eerste rek vastgeklemd.

De dwarsbalken worden net zo vastgezet op de zwaluwstaart van de hoekverbindingstukken als op de zwaluwstaarten van de staanders.



VERRIJDBAAR REK

De verrijdbare Camshelving-rekken worden samengesteld met staanders voor verrijdbare Camshelving, waarin wielen worden gestoken.



OPSLAG MET MAXIMAAL GEBRUIK VAN RUIMTE

Gebruik uw opslagruimte op meer efficiënte wijze met de High Density Camshelving voor maximaal ruimtegebruik.

De high-performance wielen voor de Camshelving worden zo vastgezet dat ze slechts in één richting kunnen rijden.

Aangezien het zwenkwiel bepaalt in welke richting het rek verreden kan worden, zijn vaste rekken met een volinstallatie met bovenrail overbodig.

SEISMISCHE VOET

Om een staander op de vloer vast te zetten voor extra veiligheid in gebieden waar aardbevingen zijn of aan boord van cruise-schepen. Schroeven niet inbegrepen.



WANDBESTIGER

Om een rek op een wand te bevestigen voor extra veiligheid in gebieden waar aardbevingen zijn of aan boord van cruise-schepen. Schroeven niet inbegrepen.



IDENTIFICATIE-PLAATJE

Makkelijk op dwarsbalken vast te klemmen voor identificatie van opgeslagen artikelen. Van PVC. Inclusief 12 HACCP-etiketten.

