


Euro-Line

Dè modulaire totaal oplossing...



Euro-Line

Dè modulaire totaal oplossing...

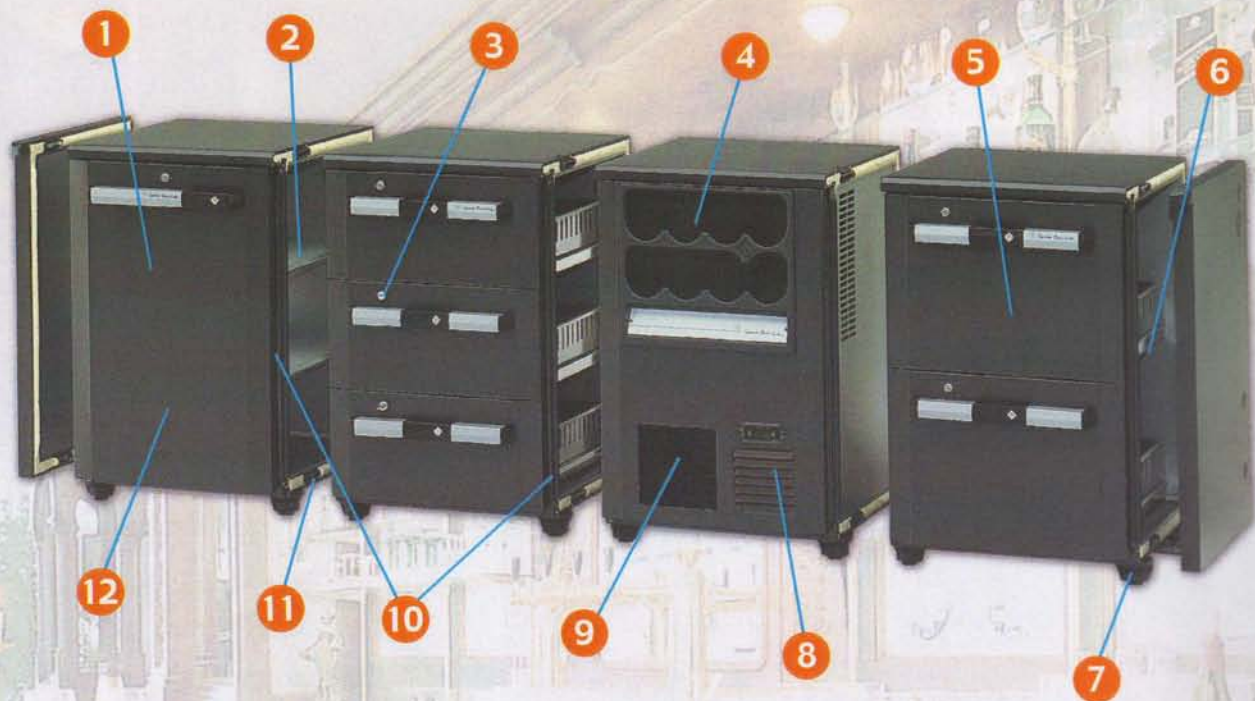

- 1 Uitvoering buitenzijde : antraciet gecoat plaatstaal (optioneel : fronten in RVS, AISI 430).
Uitvoering binnenzijde : zilvergrijs gecoat plaatstaal. (inbouwcasco's : aluzink)
- 2 Deursegment met 2 flessenplateaus (in hoogte verstelbaar).
- 3 Slot als optie verkrijgbaar.
- 4 Gekoeld flessennest voor 8 flessen (100/150 cl).
- 5 Uitneembare laden (RVS, AISI 430) met flessenverdelers.
- 6 Telescopische ladegeleiders, extra zware constructie.
- 7 Verstelbare poten (van binnen en buiten het buffet te verstellen).
- 8 Stekkerklare machine of verdampingssegment. Koelmiddel : R134a, Elektrische aansluiting : 220 - 240 V / 50 Hz / 1~.
- 9 Electronische thermostaat : TC100, Temperatuurbereik : +2°C / +12°C.
- 10 Verwijderbare deur/laderubbers.
- 11 Door middel van het "Gamko camlock system" ééenvoudig samen te koppelen.
- 12 Isolatie : 40 mm polyurethaanschuim.

Het koelsegment geeft het beste rendement wanneer deze centraal is opgesteld.



Een assortiment van losse segmenten die gemakkelijk kunnen worden gekoppeld tot de perfecte baroplossing.

De Euro-Line koelbuffetten zijn verkrijgbaar in een stekkerklaar- en splitversie. In het laatste geval wordt de machine unit buiten geplaatst, waardoor geluidsoverlast en hitte in de barruimte wordt voorkomen.

Modulair..

Voorraadsegmenten kunnen worden uitgevoerd met een glaseur, een dichte deur of een 2- of een 3-ladensegment.

De Euro-Line koelbuffetten zijn aan de buitenzijde standaard uitgevoerd in antraciet gecoat plaatstaal. Optioneel zijn de fronten van de deuren, de laden en het machinesegment in RVS (AISI 430) verkrijgbaar.

Totale flexibiliteit!

Gamko

Euro-Line

Koelsegmenten stekkerklaar...



EU/MU
Afmetingen B x D x H

Geschikt voor maximaal
Koelmachine
Koelcapaciteit
Ontdooiing / lekwater

stekkerklare machine unit 3/8 PK

410 x 570 x 840 mm (zonder poten)
410 x 570 x 860/880 mm (met poten)
4 voorraadsegmenten
587 W* (12,05 cc)
445 W*
automatisch / verdamping



EU/1B
Afmetingen B x D x H

Geschikt voor maximaal
Koelmachine
Koelcapaciteit
Ontdooiing / lekwater
Opslag capaciteit

stekkerklare machine unit 1/4 PK met flessennest

540 x 570 x 840 mm (zonder poten)
540 x 570 x 860/880 mm (met poten)
3 voorraadsegmenten
451 W* (8,85 cc)
475 / 655 W*
automatisch / elektrische verdamping
8 x 100/150 cl




EU/1B38
Afmetingen B x D x H

Geschikt voor maximaal
Koelmachine
Koelcapaciteit
Ontdooiing / lekwater
Opslag capaciteit

stekkerklare machine unit 3/8 PK met flessennest

540 x 570 x 840 mm (zonder poten)
540 x 570 x 860/880 mm (met poten)
4 voorraadsegmenten
587 W* (12,05 cc)
575 / 755 W*
automatisch / elektrische verdamping
8 x 100/150 cl



EU/1VK

Afmetingen B x D x H

Afmetingen VK unit inwendig
Geschikt voor maximaal
Koelmachine
Koelcapaciteit
Ontdooiing / lekwater
Opslag capaciteit VK unit
Uitvoering binnenzijde VK

stekkerklare machine unit 3/8 PK met ingebouwde flessenkoeler

540 x 570 x 855 mm (zonder poten)
540 x 570 x 875/895 mm (met poten)
353 x 353 x 218 mm
4 voorraadsegmenten
587 W* (12,05 cc)
575 / 755 W*
automatisch / elektrische verdamping
12 x 100/150 cl
RVS (AISI 304, 18/10)



EU/1C

Afmetingen B x D x H

Geschikt voor maximaal
Koelmachine
Koelcapaciteit
Ontdooiing / lekwater

stekkerklare machine unit 1/4 PK met ingebouwde koffie-uitkloplade

540 x 570 x 840 mm (zonder poten)
540 x 570 x 860/880 mm (met poten)
3 voorraadsegmenten
451 W* (8,85 cc)
475 / 655 W*
automatisch / elektrische verdamping

Euro-Line

Vorraadsegmenten stekkerklaar...



EU/2GMU

Afmetingen B x D x H

Geschikt voor max.
Koelmachine
Koelcapaciteit
Ontdooiing / lekwater
Verlichting interieur
Opslag capaciteit

stekkerklaar voorraadsegment met glasdeur links of rechts draaiend, ingebouwde machine unit 1/4 PK en 2 eindpanelen

970 x 570 x 840 mm (zonder poten)
970 x 570 x 860/880 mm (met poten)
2 extra voorraadsegmenten aan de linkerkant (totaal 3 voorraadsegmenten)
587 W* (12,05 cc)
445 W*
automatisch / verdamping
13 Watt (alleen bij glasdeur modellen)
166 x 33 cl of 120 x 50 cl of 58 x 100 cl of 4 x 20 L fusten of 1 fust van 30/50 L



EU/2MU

Afmetingen B x D x H

Geschikt voor max.
Koelmachine
Koelcapaciteit
Ontdooiing / lekwater
Opslag capaciteit

stekkerklaar voorraadsegment met deur links of rechts draaiend, ingebouwde machine unit 1/4 PK en 2 eindpanelen

970 x 570 x 840 mm (zonder poten)
970 x 570 x 860/880 mm (met poten)
2 extra voorraadsegmenten aan de linkerkant (totaal 3 voorraadsegmenten)
587 W* (12,05 cc)
445 W*
automatisch / verdamping
166 x 33 cl of 120 x 50 cl of 58 x 100 cl of 4 x 20 L fusten of 1 fust van 30/50 L



EU/3MU

Afmetingen B x D x H

Geschikt voor max.
Koelmachine
Koelcapaciteit
Ontdooiing / lekwater
Opslag capaciteit

stekkerklaar 2-ladenvorraadsegment met ingebouwde machine unit 1/4 PK en 2 eindpanelen

970 x 570 x 840 mm (zonder poten)
970 x 570 x 860/880 mm (met poten)
2 extra voorraadsegmenten aan de linkerkant (totaal 3 voorraadsegmenten)
587 W* (12,05 cc)
445 W*
automatisch / verdamping
per lade: 49 x 33 cl of 30 x 50 cl of 16 x 100 cl (max. hoogte 340 mm)



EU/5MU

Afmetingen B x D x H

Geschikt voor max.
Koelmachine
Koelcapaciteit
Ontdooiing / lekwater
Opslag capaciteit

stekkerklaar 2-ladenvorraadsegment (ongelijke lade speciaal voor lange flessen) met ingebouwde machine unit 1/4 PK en 2 eindpanelen

970 x 570 x 840 mm (zonder poten)
970 x 570 x 860/880 mm (met poten)
2 extra voorraadsegmenten aan de linkerkant (totaal 3 voorraadsegmenten)
587 W* (12,05 cc)
445 W*
automatisch / verdamping
bovenste lade: 49 x 33 cl of 30 x 50 cl (max. hoogte 280 mm)
onderste lade: 49 x 33 cl of 30 x 50 cl of 16 x 100 cl (max. hoogte 405 mm)



EU/6MU

Afmetingen B x D x H

Geschikt voor max.
Koelmachine
Koelcapaciteit
Ontdooiing / lekwater
Opslag capaciteit

stekkerklaar 3-ladenvorraadsegment met ingebouwde machine unit 1/4 PK en 2 eindpanelen

970 x 570 x 840 mm (zonder poten)
970 x 570 x 860/880 mm (met poten)
2 extra voorraadsegmenten aan de linkerkant (totaal 3 voorraadsegmenten)
587 W* (12,05 cc)
445 W*
automatisch / verdamping
per lade: 49 x 33 cl (max. hoogte 210 mm)



Euro-Line

Verdampersegmenten...



EU/1BVS
Afmetingen B x D x H

Geschikt voor maximaal
Koelmachine (separaat opgesteld)
Ontdooiing / lekwater
Opslag capaciteit

verdampersegment met lade en flessennest

540 x 570 x 840 mm (zonder poten)
540 x 570 x 860/880 mm (met poten)
3 extra segmenten
451 W*
automatisch / afvoerpijp 20 mm
flessennest : 8 x 100/150 cl
lade : 49 x 33 cl of 30 x 50 cl (max. hoogte 310 mm)



EU/1CVS

Afmetingen B x D x H

Geschikt voor maximaal
Koelmachine (separaat opgesteld)
Ontdooiing / lekwater
Opslag capaciteit

Uitv. binnenzijde koffie-uitkloplade

verdampersegment met lade en koffie-uitkloplade

540 x 570 x 840 mm (zonder poten)
540 x 570 x 860/880 mm (met poten)
3 extra segmenten
451 W*
automatisch / afvoerpijp 20 mm
flessennest : 8 x 100/150 cl
lade : 49 x 33 cl of 30 x 50 cl (max. hoogte 310 mm)
RVS (AISI 304, 18/10)

*condities: T_e = -5°C, T_c = 45°C, omgevingstemperatuur = 25°C



Euro-Line met glasdeuren

Euro-Line met fronten in RVS (AISI 430)



Euro-Line

Verdamper voorraadsegmenten...



EU/2GVS

Afmetingen B x D x H

Geschikt voor maximaal
Koelmachine (separaat opgesteld)
Ontdooiing / lekwater
Verlichting interieur
Opslag capaciteit

verdamper voorraadsegment met glasdeur links of rechts draaiend

740 x 570 x 840 mm (zonder poten)
740 x 570 x 860/880 mm (met poten)
3 extra voorraadsegmenten (totaal 4 voorraadsegmenten)
587 W*
automatisch / afvoerpijp 20 mm
13 Watt (alleen bij glasdeur modellen)
166 x 33 cl of 120 x 50 cl of 58 x 100 cl of 4 x 20 L fusten
of 1 fust van 30/50 L



EU/2VS

Afmetingen B x D x H

Geschikt voor maximaal
Koelmachine (separaat opgesteld)
Ontdooiing / lekwater
Opslag capaciteit

verdamper voorraadsegment met deur links of rechts draaiend

740 x 570 x 840 mm (zonder poten)
740 x 570 x 860/880 mm (met poten)
3 extra voorraadsegmenten (totaal 4 voorraadsegmenten)
587 W*
automatisch / afvoerpijp 20 mm
166 x 33 cl of 120 x 50 cl of 58 x 100 cl of 4 x 20 L fusten
of 1 fust van 30/50 L



EU/3VS

Afmetingen B x D x H

Geschikt voor maximaal
Koelmachine (separaat opgesteld)
Ontdooiing / lekwater
Opslag capaciteit

verdamper 2-ladenvoorraadsegment

740 x 570 x 840 mm (zonder poten)
740 x 570 x 860/880 mm (met poten)
3 extra voorraadsegmenten (totaal 4 voorraadsegmenten)
587 W*
automatisch / afvoerpijp 20 mm
per lade: 49 x 33 cl of 30 x 50 cl of 16 x 100 cl
(max. hoogte 340 mm)



EU/5VS

Afmetingen B x D x H

Geschikt voor maximaal
Koelmachine (separaat opgesteld)
Ontdooiing / lekwater
Opslag capaciteit

verdamper 2-ladenvoorraadsegment (ongelijke lade speciaal voor lange flessen)

740 x 570 x 840 mm (zonder poten)
740 x 570 x 860/880 mm (met poten)
3 extra voorraadsegmenten (totaal 4 voorraadsegmenten)
587 W*
automatisch / afvoerpijp 20 mm
bovenste lade: 49 x 33 cl of 30 x 50 cl (max. hoogte 280 mm)
onderste lade: 49 x 33 cl of 30 x 50 cl of 16 x 100 cl
(max. hoogte 405 mm)



EU/6VS

Afmetingen B x D x H

Geschikt voor maximaal
Koelmachine (separaat opgesteld)
Ontdooiing / lekwater
Opslag capaciteit

verdamper 3-ladenvoorraadsegment

740 x 570 x 840 mm (zonder poten)
740 x 570 x 860/880 mm (met poten)
3 extra voorraadsegmenten (totaal 4 voorraadsegmenten)
587 W*
automatisch / afvoerpijp 20 mm
per lade: 49 x 33 cl (max. hoogte 210 mm)



Euro-Line

Vorraadsegmenten...



EU/2G

Afmetingen B x D x H

Verlichting interieur
Opslag capaciteit

voorraadsegment met glasdeur links of rechts draaiend

540 x 570 x 840 mm (zonder poten)

540 x 570 x 860/880 mm (met poten)

13 Watt (alleen bij glasdeur modellen)

166 x 33 cl of 120 x 50 cl of 58 x 100 cl of 4 x 20 L fusten of 1 fust van 30/50 L



EU/2

Afmetingen B x D x H

Opslag capaciteit

voorraadsegment met deur links of rechts draaiend

540 x 570 x 840 mm (zonder poten)

540 x 570 x 860/880 mm (met poten)

166 x 33 cl of 120 x 50 cl of 58 x 100 cl of 4 x 20 L fusten of 1 fust van 30/50 L



EU/3

Afmetingen B x D x H

Opslag capaciteit

2-ladenvorraadsegment

540 x 570 x 840 mm (zonder poten)

540 x 570 x 860/880 mm (met poten)

per lade : 49 x 33 cl of 30 x 50 cl of 16 x 100 cl (max. hoogte 340 mm)



EU/5

Afmetingen B x D x H

Opslag capaciteit

2-ladenvorraadsegment

(ongelijke lade speciaal voor lange flessen)

540 x 570 x 840 mm (zonder poten)

540 x 570 x 860/880 mm (met poten)

bovenste lade : 49 x 33 cl of 30 x 50 cl (max. hoogte 280 mm)

onderste lade : 49 x 33 cl of 30 x 50 cl of 16 x 100 cl (max. hoogte 405 mm)



EU/6

Afmetingen B x D x H

Opslag capaciteit

3-ladenvorraadsegment

540 x 570 x 840 mm (zonder poten)

540 x 570 x 860/880 mm (met poten)

per lade : 49 x 33 cl (max. hoogte 210 mm)



EU/EP

Afmetingen B x D x H

eindpanelenset

(2x) 40 x 510 x 840 mm

Euro-Line

Plus-Line segmenten...



EU/PLS54

Afmetingen B x D x H

Opslag capaciteit

voorraadsegment met deur links of rechts draaiend (mogelijkheid tot plaatsing onder spoelbak)

540 x 570 x 840 mm (zonder poten)
540 x 570 x 860/880 mm (met poten)
166 x 33 cl of 120 x 50 cl of 58 x 100 cl of 4 x 20 L fusten of 1 fust van 30/50 L

EU/PLS41

Afmetingen B x D x H

voorraadsegment met deur rechts draaiend (éénvoudig te veranderen in links draaiend), mogelijkheid tot plaatsing onder spoelbak

410 x 570 x 840 mm (zonder poten)
410 x 570 x 860/880 mm (met poten)

EU/PLS41C

Afmetingen B x D x H

Uitv. binnenzijde koffie-uitkloplade

voorraadsegment met koffie-uitkloplade en extra deur links of rechts draaiend

410 x 570 x 840 mm (zonder poten)
410 x 570 x 860/880 mm (met poten)
RVS (AISI 304, 18/10)

EU/PLS54PB

Afmetingen B x D x H

Uitv. binnenzijde afvalemmer

segment met afvalemmer (90 L) voorzien van voetpedaal, mogelijkheid tot plaatsing onder spoelbak

540 x 570 x 840 mm (zonder poten)
540 x 570 x 860/880 mm (met poten)
RVS (AISI 430)

EU/PLS41PB

Afmetingen B x D x H

Uitv. binnenzijde afvalemmer

segment met afvalemmer (60 L) voorzien van voetpedaal, mogelijkheid tot plaatsing onder spoelbak

410 x 570 x 840 mm (zonder poten)
410 x 570 x 860/880 mm (met poten)
RVS (AISI 430)



Euro-Line


Plus-Line inbouwcasco's...



EU/PLK41

Afmetingen B x D x H

**inbouwcasco geschikt voor EU/PLF, EU/PLFMU, EU/PLFPB,
mogelijkheid tot plaatsing onder spoelbak**
410 x 510 x 840 mm (zonder poten)
410 x 510 x 860/880 mm (met poten)

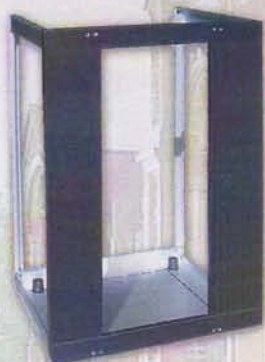

EU/PLK55

Afmetingen B x D x H

**inbouwcasco geschikt voor EU/PLF, EU/PLFMU, EU/PLFPB,
mogelijkheid tot plaatsing onder spoelbak**
550 x 510 x 840 mm (zonder poten)
550 x 510 x 860/880 mm (met poten)



EU/PLK76

Afmetingen B x D x H

**inbouwcasco geschikt voor EU/PLF, EU/PLFMU, EU/PLFPB,
mogelijkheid tot plaatsing onder spoelbak**
760 x 510 x 840 mm (zonder poten)
760 x 510 x 860/880 mm (met poten)



EU/PLK64

Afmetingen B x D x H

**inbouwcasco geschikt voor Helsinki vriezer,
afwasmachine of ijsblokjesmachine**
647 x 603 x 840 mm (zonder poten)
647 x 603 x 860/880 mm (met poten)

Euro-Line

Plus-Line inbouwcasco's...



EU/PLF

Afmetingen B x H

deur front voor casco EU/PLK41,
EU/PLK55, EU/PLK76
360 x 785 mm

EU/PLFMU

Afmetingen B x H

machine front voor casco EU/PLK41,
EU/PLK55, EU/PLK76
360 x 785 mm

EU/PLFPB

Afmetingen B x H
Uitv. binnenzijde afvalemmer

front met afvalemmer voor casco EU/PLK41,
EU/PLK55, EU/PLK76
360 x 785 mm
RVS (AISI 430)

EU/PLKEP

Afmetingen B x H

eindplaat voor casco EU/PLK41, EU/PLK55, EU/PLK76
449 x 840 mm

Euro-Line

Dè modulaire totaal oplossing...



Euro-Line doorgeefsegmenten met glasdeuren en RVS fronten.

Euro-Line; het originele modulaire bar systeem. Verkrijgbaar in individuele segmenten; geheel naar uw wens samen te stellen, dus totale flexibiliteit! De segmenten zijn koppelbaar wat installatie zeer eenvoudig maakt.

Euro-Line buffetten zijn ontworpen om zich aan te passen aan de beschikbare ruimte onder de bar, hierdoor krijgt iedere bar een unieke uitstraling.



Euro-Line hoekopstelling met RVS fronten en glasdeuren.

Euro-Line is beschikbaar in antraciet of RVS, stekkerklaar of split-opstelling, dichte deuren, glasdeuren, lades, flessennesten, afvalbakken, koffie uitkloplades en - op maat gemaakte - ronde opstellingen en doorgeefsegmenten.



Euro-Line in ronde opstelling.

Gamko Horecatechniek BV
Postbus 161
4870 AD Etten-Leur

Tel 076 - 508 7500
Fax 076 - 501 7614
E-mail verkoop@ht.gamko.nl



www.gamko.nl

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 05 - 2005