


Vaatwerk- en Glazenspoelmachine


m
MEIKO

EuroTronic FV 40.2

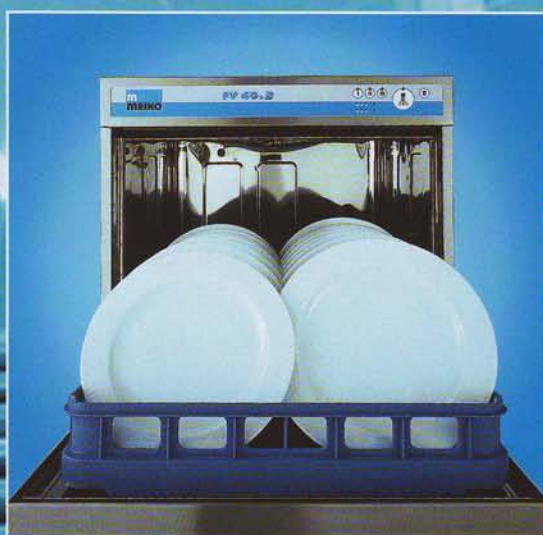

Innovatief en prof

MEIKO EuroTronic

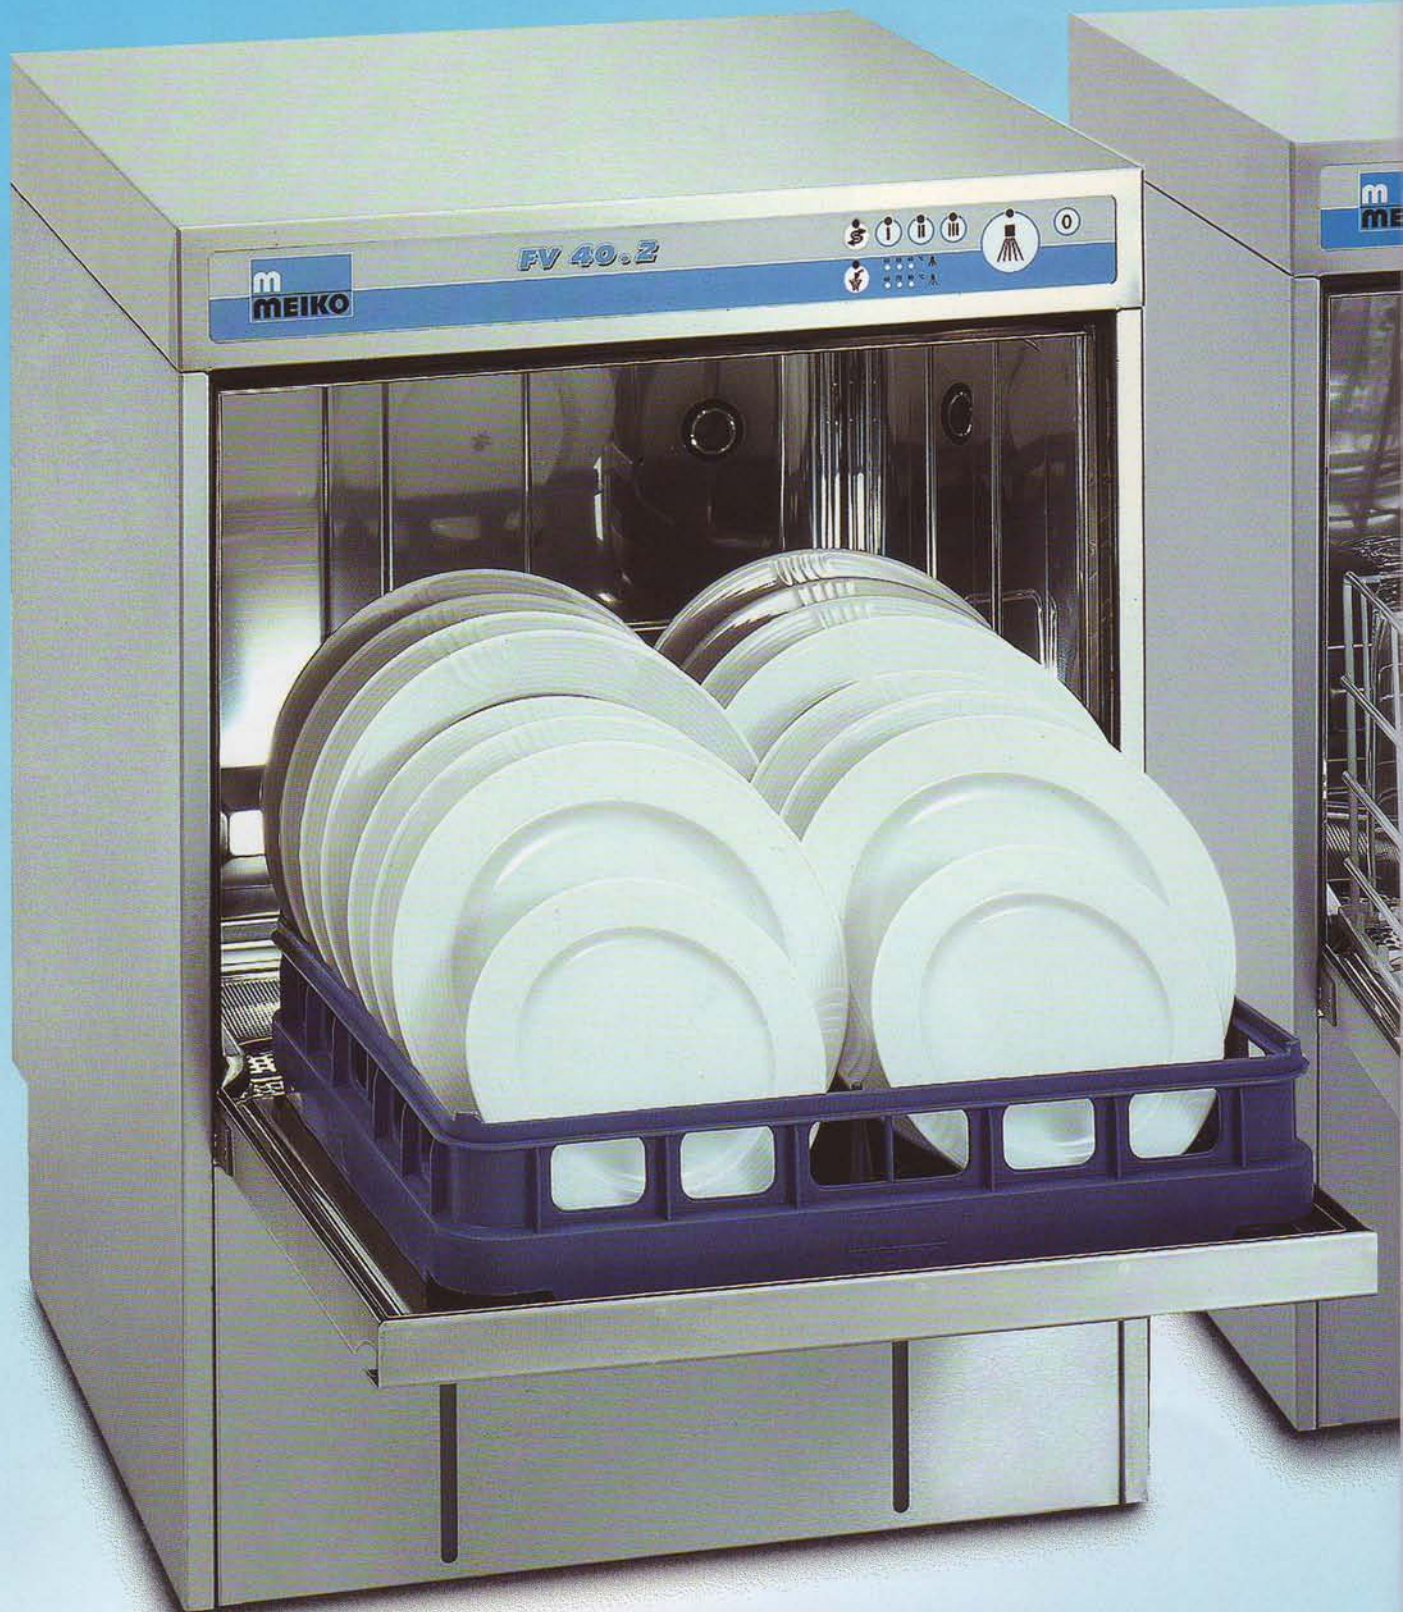

professioneel: FV 40.2



Wanneer iets dat goed is verbeterd kan worden, zullen wij zeker niet aarzelen. Met de voorlader FV 40.2 zetten wij onze succesvolle generatie EuroTronic spoelmachines voort. Uiterst doordacht is een nieuwe spoelmachine ontwikkeld, die compleet anders is dan alle andere. De ideale combinatie van een betrouwbare techniek en een modern design.

Nuttige details zorgen voor unieke voordelen en maken de FV 40.2 geschikt voor iedere opgave. Daarom is deze machine voorzien van alle details die zowel goed, noodzakelijk als bruikbaar zijn. Zoals de eenvoudig bedienbare, intelligente, volledig elektronische sturing, het afvoersysteem "Actief-Plus", het Aqua-Stop-Systeem "ASS", de unieke drukverhogende pompcapaciteit, het zelfreinigingsprogramma en nog veel meer details.

Een attractief concept spoeltechniek dat niet alleen een uitstekend afwasresultaat geeft, maar tevens een economisch gebruik garandeert. En dit alles voor een aantrekkelijke prijs.



MEIKO-vaatwerkspoelmachine FV 40.2 S:
Het ideale model voor gemakkelijke bedieningscomfort. De verhoogde onderbouw maakt bediening op ergonomisch juiste werkhogte mogelijk. De totale hoogte: 1250 mm.




MEIKO-glazen- en bestekspoelmachine FV 40.2 TE: Een glanzend wasresultaat van uw glaswerk en bestek door het MEIKO TE-ontzoutingstechniek. Topkwaliteit met een verblindende schoonheid en een zekere hygiëne. Elektronische bewaking van uw ontzoutingproces.



Groep
1

m
MEIKO

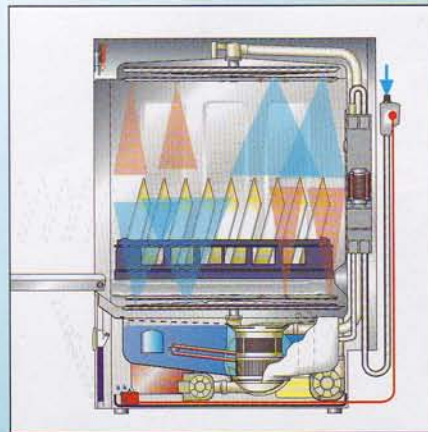

Enkele van de interessante voor-
delen, die het hoge kwaliteits-
niveau van de FV 40.2 duidelijk
onderstrepen:

- **Invoerhoogte/ -breedte/ -diepte 420 x 540 x 535 mm**
Genoeg ruimte om alle vaatwerk-
delen te plaatsen zoals bijvoor-
beeld Gastronorm dienbladen.
- **Tankzeven**
Gescheiden vuilafvoer in het
actieve "Actief-Plus" fijnfilter.

- **Aqua-Stop-Systeem "ASS" met bodemplaat**
Automatisch controle op lekkage,
dit geeft een bescherming op alle
ingebouwde componenten en
verhoogt de veiligheid.
- **Roestvrijstalen was- en naspooel-
armen**
Robuust en duurzaam in gebruik.
- **Aflopende was- en naspooel-
armen en een aflopende
bovenzijde van de wastank**
Voorkomt het nadruppelen op
gereinigd vaatwerk.
- **Afvoerpomp**
Voor een optimale afvoer van het
waswater, bouwkundig overal
inzetbaar.

- **Zelfreinigingsprogramma**
Voor het automatisch reinigen van
de wastank.
- **Oplopende waskracht**
Voor de bescherming van glas- en
vaatwerk.
- **Temperatuur afhankelijke
wastijden**
Een zekere hygiëne onder alle
omstandigheden.
- **Optimaal resultaat door de
ingebouwde drukopvoerpomp**
0,6 bar bouwkundige voordruk
is reeds voldoende, altijd een
constante naspooeltemperatuur.
- Deze van de waterdruk onaf-
hankelijke techniek voldoet geheel
aan de huidige en toekomstige
eisen.
- **Afvoerfiltersysteem "Actief-Plus"**
Een voortreffelijk wasresultaat
door het tweevoudig filteren van
het waswater.
- **Nieuwe generatie wastank voor
een snellere verversing**
Slechts 11 liter inhoud, reduceert
de verbruikskosten en optimaliseert
het regenereren van de wastank.
- **Effectieve naspooeling**
Slechts 3 liter water per spooelbeurt
is noodzakelijk voor een perfecte
naspooeling.



MEIKO-glas- en bestekvaatwerkspooelmachine
FV 40.2 VE: First Class kwaliteit door de VE volledige
ontzoutingstechniek. Een compromis en vlekkenloze
schoonheid, ergonomisch geplaatst in een aparte
kast, absoluut zekere hygiënische reiniging van
glazen en bestek.

NIEUW!



Met ingebouwde waterontharder
"ActivClean" (optie):

- continu bedrijfszekerheid door
een regeneratie tijdens het
wasproces
- 140 % hogere capaciteit
- volautomatische regeneratie
- zout - niveau controle
- op het vullen van het zout na,
is er geen bedieningsvoorschrift
vereist.

Functionele details, ontwikkeld voor professionals



Een rond geheel:

De diepgetrokken, groot gedimensioneerde wastank. Geïntegreerde korfgeleidingen en rondom ronde hoeken voor een optimale en hygiënische reiniging.



Safety first:

Alleen een robuuste techniek en de beste materialen verzekeren de hoge reinigingskwaliteit. Chrom-nikkelstalen was- en naspoelarmen.



Snelle tankverversing:

Zuinig in gebruik door slechts 11 liter tankvulling. De juiste hoeveelheid, welke constant ververst en waarneembaar geregenereerd wordt.




Uitermate actief:

Het filtersysteem "Actief-Plus". Dit staat voor tweevoudige filtering van het waswater en bescherming van de waspomp. Het systeem is eenvoudig uitneembaar voor reiniging.




Praktisch:

De neerklapbare voorzijde met daarachter geplaatst de houders voor het zeep- en naglansmiddel. De inhoud is direct controleerbaar en eenvoudig na te vullen.

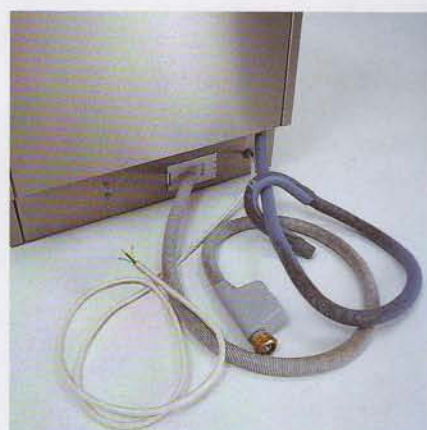

Comfortabel en compleet:

De standaard meegeleverde aansluitset voor water (aan- en afvoer) en elektra zorgt voor een optimale en directe aansluiting en ingebruikname op alle locaties.

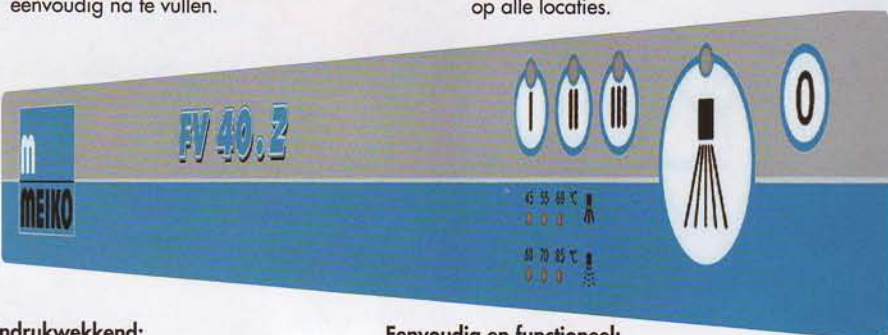


Indrukwekkend:

Met een invoerhoogte van 420 mm en een breedte van 540 mm bewijst de FV 40.2 zijn ware klasse. Geen probleem voor het plaatsen van Gastronorm dienbladen en hoge serviesdelen.


Eenvoudig en functioneel:

Het "Tiptoets systeem". Met behulp van een bedieningsvriendelijk display wordt de machine geheel elektronisch gestuurd. U heeft keuze uit 3 wasprogramma's. Voor het opstarten van de machine behoeft u alleen de startknop te activeren.

Overtuigend: De specificaties van de EuroTronic FV 40.2

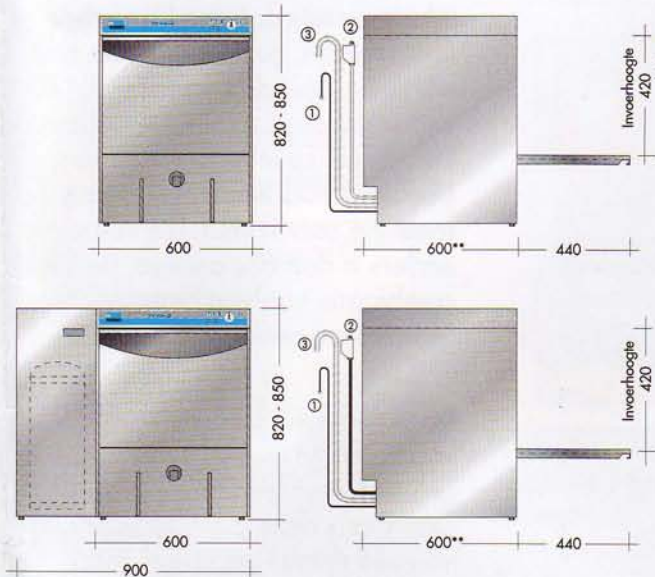

Capaciteit met ingebouwde waterontharder
ActivClean (optie):
bij 10° dH ca. 800 spoelbeurten
bij 20° dH ca. 400 spoelbeurten
bij 30° dH ca. 267 spoelbeurten

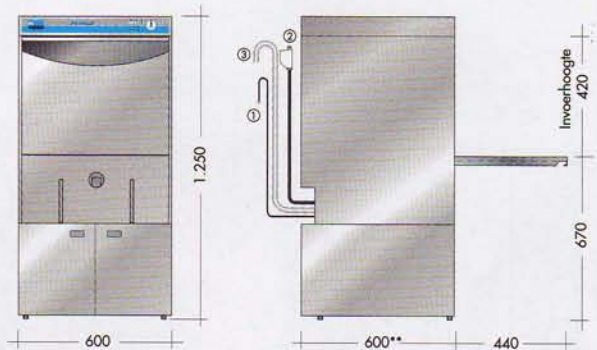

** 665 mm. met ingebouwde waterontharder

Korfafmeting (mm)	500 x 500
Wastank breedte/diepte (mm)	540 x 535
Capaciteit borden p/u*	720
Korven p/u	40
Pompmotor (kW)	0,55
Tankvulling (ltr.)	11
Naspoeling ltr./korf	3,5
Tankverwarming (kW)	2
Boilerverwarming/ totale aansluitwaarde bij water van 10°C (kW)	7,5/8,1
Boilerverwarming/ totale aansluitwaarde bij water van 45°C (kW)	4,5/5,1

* bij gebruik van vaatwerkkorven met een capaciteit van 18 borden.

Programmaverloop:

Keuze tussen 90/120/240 seconden incl. pompopbouw, temperatuur afhankelijke verlenging van wastijd, ingebouwde afvoerpomp, automatische reiniging van de wastank bij het beëindigen van uw wasproces.

De standaard meegeleverde aansluitset voor water (aan-en afvoer) en elektra zorgt voor een optimale en directe aansluiting en ingebruikname op alle locaties. De boiler en tankverwarming zijn elektrisch t.o.v. elkaar vergrendeld.

Elektrische uitvoering:

Aansluiting op draaistroom 400V~, 50Hz. ① Speciale spanning en frequentie op aanvraag. De gebruikelijke installatievoorschriften dienen bij aansluiting in acht te worden genomen. De gewenste constante waterdruk moet min. 2,5 bar tot max. 5 bar bedragen. ② De bouwkundige afvoer mag niet hoger zitten dan 700 mm. ③ De aansluitingen kunnen zowel aan de rechter als aan de linkerzijde van de machine worden aangebracht.



Uitstekend Kwaliteit
Management System.
Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001

Technische wijzigingen voorbehouden.



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstraße 3 · D-77652 Offenburg
Tel. (+49) 781/203-0 · Fax (+49) 781/203-1121
www.meiko.de · e-mail: info@meiko.de